

Обжимные клеммы и коннекторы, соединительные изолирующие зажимы	02
Клейкие ленты	05
Хомуты нейлоновые (стяжки) для кабелей	07
Кабеленесущие системы	08
Автомобильное коммутирующее оборудование	10
Монтажный провод	14
Инструмент	15
Защитные покрытия	16



Кольцевые клеммы без изоляции

- Предельное значение силы эл.тока: 22 ~ 16 AWG / 0,5 ~ 1,5 mm²: 19 A; 16 ~ 14 AWG / 1,5 ~ 2,5 mm²: 27 A; 12 ~ 10 AWG / 4 ~ 6 mm²: 48 A



- Материал клеммы: медь
- Шов твердой пайки

Наименование	Сечение провода	Монтаж. размер, мм	Кол-во в упак., шт
RNB 1-4	22-16AWG 0,5-1,5mm ²	4	100
RNB 1-5	22-16AWG 0,5-1,5mm ²	5	100
RNB 1-6	22-16AWG 0,5-1,5mm ²	6	100
RNB 2-4	16-14AWG 1,5-2,5mm ²	4	100
RNB 2-5	16-14AWG 1,5-2,5mm ²	5	100
RNB 2-6	16-14AWG 1,5-2,5mm ²	6	100
RNB 5-8	12-10AWG 4-6mm ²	8	100

Изолирующий колпачек для скрутки

- Макс. напряжение: 105°C 600V
- Материал корпуса: жесткий термопласт, UL 94-2, не поддерживает горение
- Контактная часть: стальная оцинкованная пружина



Наименов.	Комбинация проводов	Цвет	Кол-во в упак., шт
SK-1	Max 1#16 + 1#18 + 1#20 Min 2#22	серый	100
SK-2	Max 3#16 Min 2#22	синий	100
SK-3	Max 4#16 + 1#20 Min 1#18 + 1#20	оранжевый	100
SK-4	Max 2#12 + 2#14 Min 3#20 sol	желтый	100
SKW-2	Max 3#12 Min 2#18	желтый	100
SKW-3	Max 5#12 Min 3#16	красный	100
SKW-4	Max 3#10 Min 3#14 + 1#18	серый	100

Термоусадочная изоляция

- Предельное значение силы эл.тока: 22 ~ 16 AWG / 0,5 ~ 1,5 mm²: 15 A; 16 ~ 14 AWG / 1,5 ~ 2,5 mm²: 22 A; 12 ~ 10 AWG / 4 ~ 6 mm²: 42 A
- Макс. напряжение: 105°C 600V
- Материал клеммы: латунный шов
- Материал изоляции: полиолефин



Наименов.	Сечение провода	Кол-во в упак., шт
BNT 1	22-16AWG 0,5-1,5mm ²	100/50
BNT 2	16-14AWG 1,5-2,5mm ²	100/50
BNT 5	12-10AWG 4-6mm ²	100

Полностью изолиров. трубчатые разъёмы, нейлон

- Предельное значение силы эл.тока: 22 ~ 16 AWG / 0,5 ~ 1,5 mm²: 19 A; 16 ~ 14 AWG / 1,5 ~ 2,5 mm²: 27 A; 12 ~ 10 AWG / 4 ~ 6 mm²: 48 A
- Макс. напряжение: 75°C 300
- Материал клеммы: медный шов



Наименов.	Сечение провода	Кол-во в упак., шт
BNY 1	22-16AWG 0,5-1,5mm ²	100
BNY 2	16-14AWG 1,5-2,5mm ²	100
BNY 5	12-10AWG 4-6mm ²	100

Кольцевые клеммы, винил

- Предельное значение силы эл.тока: 22 ~ 16 AWG / 0,5 ~ 1,5 mm²: 19 A; 16 ~ 14 AWG / 1,5 ~ 2,5 mm²: 27 A; 12 ~ 10 AWG / 4 ~ 6 mm²: 48 A
- Макс. напряжение: 105°C 600V
- Материал клеммы: медь



Наименование	Сечение провода	Монтаж. размер, мм	Кол-во в упак., шт
RV 1-3	22-16AWG 0,5-1,5mm ²	3	100
RV 1-3,5	22-16AWG 0,5-1,5mm ²	3,5	100
RV 1-4	22-16AWG 0,5-1,5mm ²	4	100
RV 1-5	22-16AWG 0,5-1,5mm ²	5	100
RV 1-6	22-16AWG 0,5-1,5mm ²	6	100
RV 1-8	22-16AWG 0,5-1,5mm ²	8	100
RV 1-10	22-16AWG 0,5-1,5mm ²	10	100
RV 2-3	16-14AWG 1,5-2,5mm ²	3	100
RV 2-5	16-14AWG 1,5-2,5mm ²	5	100
RV 2-6	16-14AWG 1,5-2,5mm ²	6	100
RV 2-8	16-14AWG 1,5-2,5mm ²	8	100
RV 2-10	16-14AWG 1,5-2,5mm ²	10	100
RV 2-12	16-14AWG 1,5-2,5mm ²	12	100
RV 5-5	12-10AWG 4-6mm ²	5	100
RV 5-6	12-10AWG 4-6mm ²	6	100
RV 5-8	12-10AWG 4-6mm ²	8	100
RV 5-10	12-10AWG 4-6mm ²	10	100
RV 5-12	12-10AWG 4-6mm ²	12	100

У-образные клеммы, винил

- Предельное значение силы эл.тока: 22 ~ 16 AWG / 0,5 ~ 1,5 mm²: 19 A; 16 ~ 14 AWG / 1,5 ~ 2,5 mm²: 27 A; 12 ~ 10 AWG / 4 ~ 6 mm²: 48 A
- Макс. напряжение: 105°C 600V
- Материал клеммы: медь



Наименование	Сечение провода	Монтаж. размер, мм	Кол-во в упак., шт
SV2-3,5	16-14AWG 1,5-2,5mm ²	3,5	100
SV2-4	16-14AWG 1,5-2,5mm ²	4	100
SV2-5	16-14AWG 1,5-2,5mm ²	5	100
SV2-6	16-14AWG 1,5-2,5mm ²	6	100
SV5-8	12-10AWG 4-6mm ²	8	100

Полностью изолиров. трубчатые разъёмы, винил

- Предельное значение силы эл.тока: 22 ~ 16 AWG / 0,5 ~ 1,5 mm²: 10 A; 16 ~ 14 AWG / 1,5 ~ 2,5 mm²: 15 A; 12 ~ 10 AWG / 4 ~ 6 mm²: 24 A
- Макс. напряжение: 75°C 300V
- Материал клеммы: латунный шов



Наименов.	Сечение провода	Кол-во в упак., шт
BVS 1	22-16AWG 0,5-1,5mm ²	100
BVS 2	16-14AWG 1,5-2,5mm ²	100
BVS 5	12-10AWG 4-6mm ²	100

Разъемы плоские "МАМА" / "ПАПА", винил

- Предельное значение силы эл.тока: 22 ~ 16 AWG / 0,5 ~ 1,5 mm²: 10 A; 16 ~ 14 AWG / 1,5 ~ 2,5 mm²: 15 A ; 12 ~ 10 AWG / 4 ~ 6 mm²: 24 A



Наименов.	Сечение провода	Монтаж. размер, мм	Кол-во в упак., шт
FDV 1-110	22-16AWG 0,5-1,5mm ²	0,8*2,8	100
FDV 1-187(8)	22-16AWG 0,5-1,5mm ²	0,8*4,75	100
FDV 1-250	22-16AWG 0,5-1,5mm ²	0,8*6,35	100
FDV 2-110	16-14AWG 1,5-2,5mm ²	0,8*2,8	100
FDV 2-187(8)	16-14AWG 1,5-2,5mm ²	0,8*4,75	100
FDV 2-250	16-14AWG 1,5-2,5mm ²	0,8*6,35	100
FDV 5-250	12-10AWG 4-6mm ²	0,8*6,35	100

- Макс. напряжение: 75°C 300V
- Материал клеммы: латунь



Наименование	Сечение провода	Монтаж. размер, мм	Кол-во в упак., шт
MDV 1-110	22-16AWG 0,5-1,5mm ²	0,8*2,8	100
MDV 1-187(8)	22-16AWG 0,5-1,5mm ²	0,8*4,75	100
MDV 1-250	22-16AWG 0,5-1,5mm ²	0,8*6,35	100
MDV 2-110	16-14AWG 1,5-2,5mm ²	0,8*2,8	100
MDV 2-187(8)	16-14AWG 1,5-2,5mm ²	0,8*4,75	100
MDV 2-250	16-14AWG 1,5-2,5mm ²	0,8*6,35	100
MDV 5-250	12-10AWG 4-6mm ²	0,8*6,35	100

Разъемы плоские "МАМА" / "ПАПА", винил

- Предельное значение силы эл.тока: 22 ~ 16 AWG / 0,5 ~ 1,5 mm²: 10 A; 16 ~ 14 AWG / 1,5 ~ 2,5 mm²: 15 A ; 12 ~ 10 AWG / 4 ~ 6 mm²: 24 A



- Макс. напряжение: 75°C 300V
- Материал клеммы: латунь

Наименование	Сечение провода	Монтаж. размер, мм	Кол-во в упак., шт
FDMV 1-250	22-16AWG 0,5-1,5mm ²	0,8*6,35	100
FDMV 2-250	16-14AWG 1,5-2,5mm ²	0,8*6,35	100
FDMV 5-250	12-10AWG 4-6mm ²	0,8*6,35	100

Пулевые разъемы "МАМА" / "ПАПА", винил

- Предельное значение силы эл.тока: 22 ~ 16 AWG / 0,5 ~ 1,5 mm²: 10 A; 16 ~ 14 AWG / 1,5 ~ 2,5 mm²: 15 A ; 12 ~ 10 AWG / 4 ~ 6 mm²: 24 A



Наименов.	Сечение провода	Монтаж. размер, мм	Кол-во в упак., шт
FRV1-156	22-16AWG 0,5-1,5mm ²	4	100
FRV2-156	16-14AWG 1,5-2,5mm ²	4	100
FRV2-187	16-14AWG 1,5-2,5mm ²	5	100
FRV5-195	12-10AWG 4-6mm ²	5	100

- Макс. напряжение: 75°C 300V
- Материал клеммы: латунь



Наименование	Сечение провода	Монтаж. размер, мм	Кол-во в упак., шт
MPV1-156	22-16AWG 0,5-1,5mm ²	4	100
MPV2-156	16-14AWG 1,5-2,5mm ²	4	100
MPV2-187	16-14AWG 1,5-2,5mm ²	5	100
MPV5-195	12-10AWG 4-6mm ²	5	100

Полностью изолированные "МАМА" разъемы, винил

- Предельное значение силы эл.тока: 22 ~ 16 AWG / 0,5 ~ 1,5 mm²: 10 A; 16 ~ 14 AWG / 1,5 ~ 2,5 mm²: 15 A ; 12 ~ 10 AWG / 4 ~ 6 mm²: 24 A
- Макс. напряжение: 75°C 300V
- Материал клеммы: латунь



Наименов.	Сечение провода	Монтаж. размер, мм	Кол-во в упак., шт
FDFV 1-250	22-16AWG 0,5-1,5mm ²	0,8*6,4	100
FDFV 2-250	16-14AWG 1,5-2,5mm ²	0,8*6,4	100
FDFV 5-250	12-10AWG 4-6mm ²	0,8*6,4	100

Полностью изолированные "МАМА" разъемы, нейлон

- Предельное значение силы эл.тока: 22 ~ 16 AWG / 0,5 ~ 1,5 mm²: 10 A; 16 ~ 14 AWG / 1,5 ~ 2,5 mm²: 15 A ; 12 ~ 10 AWG / 4 ~ 6 mm²: 24 A
- Макс. напряжение: 75°C 300V
- Материал клеммы: латунь



Наименов.	Сечение провода	Монтаж. размер, мм	Кол-во в упак., шт
FDFN 1-250	22-16AWG 0,5-1,5mm ²	0,8*6,4	100
FDFN 2-250	16-14AWG 1,5-2,5mm ²	0,8*6,4	100
FDFN 5-250	12-10AWG 4-6mm ²	0,8*6,4	100

Разъемы без изоляции, латунь

Наименован.	Сечение провода, мм ²	Монтажный размер, мм	Длина	Стоппер	
352 LR	0,5-0,8	3,5	17,6		
402 LR	1,0-1,5	4	17,6		
605 LR	0,5-0,8	2,8	14,5		
606 LR	0,5-0,8	2,8	16	х	
606 LRs	0,5-0,8	2,8	16	х	
604 LR	0,5-0,8	4,8	17		
601 LR	1,0-1,5	6,4	19,5	х	
607 LR	1,0-1,5	6,4	19,5		
351 LR	0,5-0,8	3,5	16		
401 LR	0,5-0,8	4	17,3		
906LR	1,0-1,5	2,8	21	х	
905 LR	1,0-1,5	6,4	25	х	
501 LR	0,5-0,8	6,4	16		
LR 1-6	0,5-1,5	6	23		
LR 1-8	1,5-2,5	8	25		

Изоляторы для автомобильных разъемов без изоляции, ПВХ

1501

для коннектора 402 LR



1502

для коннектора 401 LR



1505

для коннектора 601 LR



1506

для коннектора 604 LR



Коннекторы гильотинного типа

- Просты и удобны при использовании.
- Для подпараллеливания без зачистки, изоляции и скручивания.

- Принцип действия основан на U-образной контактной части.
- Широкая сфера применения - от автосервиса до электромонтажных работ в строительстве и телекоммуникации.



Наименов.	Сечение провода	Цвет	Кол-во в упак., шт
878100	22-16AWG 0,5-1,5mm ²	красный	100
878101	16-14AWG 1,5-2,5mm ²	синий	100
878201	12-10AWG 4-6mm ²	желтый	100
878109	16-14AWG 1,5-2,5mm ²	черный	100

Наименов.	Сечение провода	Цвет	Кол-во в упак., шт
90811	22-16AWG 0,5-1,5mm ²	красный	100
90812	16-14AWG 1,5-2,5mm ²	синий	100
90813	12-10AWG 4-6mm ²	желтый	100



Изоляторы



Наименов.	Технические характеристики	Толщина	Эластичность	Размер	Упаковка, шт.	Мастер-коробка, шт.	Цвет	Бренд
IZ 1510S IZ 1920S	Изолянт профессиональная для автосервиса, материал основы ПВХ	0,13мм	150%	15мм * 10м 19мм * 20м	1/10	500 250	черный, матовый	Terminator
IZC 1510 IZC 1920	Изолянт профессиональная для автосервиса, холодостойкая, огнеупорная, материал основы ПВХ	0,16мм	150%	15мм * 10м 19мм * 20м	1/10	500 200	черный, матовый	Terminator
00645	Изолянт профессиональная для автосервиса, материал основы ПВХ	0,13мм	227%	15мм * 10м	1/10	540	черный, матовый	
00745	Изолянт профессиональная для автосервиса, холодостойкая, огнеупорная, материал основы ПВХ	0,16мм	261%	15мм * 10м	1/10	540	черный, матовый	
IZT 1925 fabric	Изолянт профессиональная для автосервиса, материал основы полиэстер, акриловый клей	0,25мм	20%	19мм * 25м	оптовая упаковка	150	черный	Terminator
IZT 1925 fleece	Изолянт профессиональная для автосервиса, материал основы нетканый полиэстер(флис), синт. каучуковый клей	0,3мм	20%	19мм * 25м	оптовая упаковка	120	черный	Terminator
IZT 254 velour	Изолянт профессиональная для автосервиса, материал основы нетканый полиамид, акриловый клей	1,5мм	60%	25мм * 4м	оптовая упаковка	128	черный	Terminator
IU1K IU1K	Изолянт профессиональная универсального применения, премиум, материал основы ПВХ	0,18мм	285%	19мм * 20м 19мм * 20м	1/10 пл.коробка	200 100	черный/в ассортименте	Terminator
IC6P IC6P	Изолянт профессиональная универсального применения, премиум, материал основы ПВХ, огнеупорная	0,18мм	285%	19мм * 20м 19мм * 20м	1/10 пл.коробка	200 100	черный, матовый	Terminator
IC8P IC8P	Изолянт профессиональная универсального применения, премиум, материал основы ПВХ, огнеупорная	0,22мм	298%	19мм * 20м 19мм * 20м	1/10 пл.коробка	200 100	черный, глянцевый	Terminator
IZR 1910	Самовулканизирующаяся очень гибкая лента, материал полиизобутилен (PIB), имеет высокую электрическую прочность	0,5мм	820%	19мм * 10м	1/10 упаковка	90	черный	Terminator
IZ 1510FR IZ 1918FR	Изолянт профессиональная универсального применения, материал основы ПВХ, огнеупорная	0,13мм	150%	15мм * 10м 19мм * 18,3м	1/10	500 250	черн. глянец./в ассорт./желто-зеленый	Terminator
IZE 1510	Изолянт универсального применения класса экономии, материал основы ПВХ	0,12мм	100%	15мм * 10м	1/10	500	черный/в ассортименте	
	Изолянт профессиональная универсального применения, материал основы ПВХ, огнеупорная	0,13мм	150%	19мм * 10м 19мм * 20м	1/10	300 200	черный, матовый	Titan
IZN 1510 IZN 1920	Изолянт профессиональная бесклеевая, материал основы ПВХ	0,12мм	192%	15мм * 10м 19мм * 20м	1/10	500 250	черный, глянцевый	Terminator



Ленты специального назначения



Наименов.	Технические характеристики	Толщина	Эластичность	Размер	Мастер-коробка, шт	Цвет	Бренд
UP 5050	Скотч упаковочный с Лого Terminator, BOPP	52мк	100%	50мм * 50мм	36	белый	Terminator
UP 5050	Скотч упаковочный, BOPP	45мк	100%	50мм * 50мм	36	прозрачный	Terminator
UP 3857	Скотч упаковочный, BOPP	45мк	100%	38мм * 57мм	72	коричневый	Terminator
MT 3850	Скотч малярный, крепированная бумага, 60°C	145мк	5%	38мм * 50мм	72	белый	Terminator
MT 5060	Скотч малярный, крепированная бумага, 80°C	145мк	5%	50мм * 60мм	36	белый	Terminator
DT 4830	Лента для герметизации и защиты от коррозии труб, материал основы ПВХ	0,13мм	100%	48мм * 30мм	60	черный	Terminator
DT 4830				48мм * 30мм		серый	
Unitape 5033	Лента универсальная монтажная для упаковки, ремонта, уплотнения, материал основы рифленый ПВХ, всепогодная	0,17мм	90%	50мм * 33мм	24	серый	Terminator
ARM 5033	Лента универсальная монтажная для упаковки, ремонта, уплотнения, материал основы стеклоткань, ламинированная п/э, всепогодная	0,18мм	30%	50мм * 33мм	36	серый	Terminator
ALU 5050	Алюминиевый скотч, материал основы алюминий	30мк		50мм * 50мм	20		Terminator
ALU 50100				50мм * 100мм	24		
JNOBE 505	Металлизированный скотч, BOPP с металлизацией	45мк	70%	50мм * 50мм	36		Terminator
WT 5033	Сигнальная предупредительная лента для разметки, материал основы ПВХ, клей на каучуковой основе, рабочий диапазон температур -40°C / +50°C	0,15мм	228%	50мм * 33мм	22	красно-белый	Terminator
WT 5033				50мм * 33мм		черно-желтый	
WTN 50200	Сигнальная предупредительная лента для ограждения, материал основы ПЭ, рабочий диапазон температур -40°C / +50°C	0,15мм	20%	50мм * 200мм	54	красно-белый	Terminator

Вспененные скотчи



Наименов.	Технические характеристики	Толщина	Эластичность	Размер	Упаковка	Мастер-коробка, шт	Тип
ST 910	ST, вспененный полиэтилен черного цвета, зеленый /синий лайнер, удерживающая способность 17л.с.-час, акрилатный клей, предел прочности 3кг/25мм	1,1мм	100%	9мм*10м	1	360	двусторонний
ST 1210				12мм*10м	1	270	
ST 1910				19мм*10	1	171	
ST 1950				19мм*50м	1	53	
ST 3810				38мм*10	1	81	
ST 385				38мм*5м	1	144	
ST 5010				50мм*10	1	63	
ST A4				формат A4	10	54	
					3	54	
STU 910	STU, вспененный этилен винил ацетат белого цвета, желтый лайнер, удерживающая способность 50л.с.-час, каучуковый клей, предел прочности 1,8кг/25мм	1,6мм	30%	9мм*10м	1	360	двусторонний
STU 1910				19мм*10м	1	72	
STU 3810				38мм*10м	1	81	
STU 5010				50мм*10м	1	63	
STA 933	STA, вспененный акриловый полимер прозрачного цвета, предел прочности 6000гс/см ²	1мм		9мм*33м	1	44	двусторонний
CA 910	CA, вспененный этилен винил ацетат, желтый лайнер, предел прочности 1,8кг/25мм, каучуковый клей	1,5мм	30%	9мм*10м	1	204	односторонний



Стяжка кабельная, стандарт



К-[длина стяжки] [ширина стяжки]

- Стандартные, нейлон.
- Устойчивы к истиранию.
- Диапазон температур -35°C - $+85^{\circ}\text{C}$.
- Цвет черный и белый.
- Упаковка 100шт.



Ширина, мм / Длина, мм	100	140	150	160	200	250	290	300	370	500
2,5(M)	x	x	x	x	x					
3,6(l)			x			x	x	x	x	
4,8(S)						x	x	x		x
7,6(H)							x	x		x

Стяжка кабельная, многоразовый замок

RK-[длина стяжки] [ширина стяжки]

- Многоразовые, нейлон. Устойчивы к истиранию.
- Диапазон температур -40°C - $+85^{\circ}\text{C}$.
- Цвет черный и белый.
- Упаковка 100шт.



Стяжка кабельная с дюбелем



DK-[длина стяжки] [ширина стяжки]

- С дюбелем, нейлон.
- Устойчивы к истиранию.
- Диапазон температур -40°C - $+85^{\circ}\text{C}$.
- Цвет черный и белый.
- Упаковка 100шт.



Ширина, мм / Длина, мм	100	120	155	160
2,5(M)	x			
3,6(l)		x	x	
4,8(S)				x

Стяжка с отверстием под саморез




ZK-[длина стяжки] [ширина стяжки]

- С отверстием под саморез, нейлон.
- Устойчивы к истиранию.
- Диапазон температур -40°C - $+85^{\circ}\text{C}$.
- Цвет черный и белый.
- Упаковка 100шт.



Ширина, мм / Длина, мм	150	170	200
3,6(l)	x	x	x


Площадка-держатель для стяжек



КТ-401

L = 19 мм; W = 19 мм; H = 3.9 мм;
Ширина отверстия под стяжку = 4.5 мм

Цвет черный и белый, крепеж на 2-сторонний скотч/саморез D 3.2 мм, упаковка 100шт.



КТ-402В

L = 28 мм; W = 28 мм; H = 4 мм;
Ширина отверстия под стяжку = 5 мм

Цвет белый, крепеж на 2-сторонний скотч/саморез D 5.0 мм, упаковка 100шт.



Гофрированный тьюбинг, автомобильный

Материал: масло/бензоустойчивый полиэтилен, стойкий к гниению. Пожаростойкость V0 по классу UL. Температурная устойчивость 180°C.




Наименов.	С разрезом (Сплит)	Без разреза	Внутренний диаметр, мм	Внешний диаметр, мм	Толщина, мм	Шаг гофрировки, мм	Упаковка, м			
							10 м	25 м	50 м	100 м
SLT-4	x		4,6	7,1	0,4	2,4				x
SLT-4		x	4,6	7,1	0,4	2,4				x
SLT-7	x		6,6	10	0,4	2,4	x		x	
SLT-7		x	6,6	10	0,4	2,4	x			
SLT-10	x		9,7	14	0,35	2,5	x		x	
SLT-10		x	9,7	14	0,35	2,5	x			
SLT-13	x		13	17	0,35	3,1	x		x	
SLT-13		x	13	17	0,35	3,1	x			
SLT-17	x		15,7	20	0,4	3,2	x		x	
SLT-17		x	15,7	20	0,4	3,2	x			
SLT-30	x		25,8	31,8	0,4	3,8		x		

Спиральный тьюбинг



Гибкая обвязка сохраняет легкий доступ к кабельным жгутам. Прочность и гибкость материала позволяет использовать тьюбинг много раз без ущерба для закручивания спирали. Форма спирали позволяет расширить первоначальный диаметр тьюбинга во много раз, позволяя создавать более экономичную обвязку.

- Цвет - черный, белый.
- Материал: полиэтилен.



Наименов.	O.D, мм	T, мм	W, мм	Диаметр обвязки, мм	Упаковка, м
SPT-4	4.5	0.6	6.7	4~25	10
SPT-6	6.5	0.55	7.9	5~25	10
SPT-15	15.0	1.0	15.5	12~35	10
SPT-19	19.0	1.2	19.2	15~50	10

ПВХ трубки (кембрик)



Гибкая ПВХ трубка (кембрик) изготовлена из специально разработанного материала, имеющего превосходные физические свойства, стойкость к воздействию кислот и щелочей. Не поддерживает горение. Цвет черный.

- Температурный диапазон: от -40°C до +105°C
- Продольное изменение: <+5%
- Предел прочности: >10,4МПа
- Удельное сопротивление: 1010 Ом/см
- Напряжение пробоя: 2500В

Наименование	Внутренний диаметр, мм	Толщина стенки, мм	Упаковка, м	
			100 м	200 м
KM-5	4,72	0,45		x
KM-6	5,94	0,45		x
KM-10	9,53	0,57	x	

Гибкая оплетка(змеиная кожа)



Гибкая защитная оплетка из Полиэстера: плетеная структура делает ее чрезвычайно гибкой (толщина нити 0,25 мм). Оплетка растягивается до двух раз и возвращает свой первоначальный диаметр, что обеспечивает простое и быстрое формирование жгута.

- Защищает от перетирания и порезов
- Легкая и гибкая
- Устойчива к воздействию агрессивных сред
- Температура плавления +240°C
- Сохраняет рабочие свойства при t от -70°C до +125°C
- Материал: полиэстер.
- Огнеупорная

Наимен.	Диаметр	Рабочий диапазон, мм	графит	Цвет красн.	черн.	Упаковка, м	
						10 м	100 м
SS-5	3,2	5-8			x	x	x
SS-10	6,5	10-20	x	x	x	x	x
SS-20	12,7	20-30			x	x	x
SS-30	19	30-40			x	x	x

Защитная термоусадочная оплетка

Уникальное сочетание полиолефина и полиэстера позволили создать этот единственный термоусаживаемый вид оплетки. Полученный материал чрезвычайно гибок и обеспечивает превосходную защиту от трения, попадания влаги, паров.

- Рабочий диапазон t от -40°C до $+125^{\circ}\text{C}$
- Коэффициент усадки $2:1 \varnothing 20\text{мм}, 10\text{мм}$
- Температура усадки 110°C
- Толщина стенок после полной усадки 1мм



Наименов.	Диаметр после усадки, мм	Рабочий диапазон, мм	Цвет	Упаковка, м	
				10 м	50 м
SSA-20	12,74	20-10	черный	х	х
SSA-40	25,48	40-20	черный	х	х
SSA-70	44,59	70-35	графит	х	х

Термоусадочный тубинг 2:1

Термоусадочная трубка SA, мягкая и гибкая, незаменима везде, где требуется надежная и недорогая защита от неблагоприятного воздействия окружающей среды соединений, коннекторов, кабелей и проводов. Не содержит галогенов и тяжелых металлов. Огнеупорная.

- Температура усадки: 90°C
- Рабочий диапазон: 125°C
- Продольная усадка: 5%
- Предел прочности: 10МПа
- Электрическая прочность: 15KV/mm
- Самозатухающая FW-1
- Тепловое возд-ие 168 ч при 158°C
- Предел прочности после теплового возд-ия: 7,5МПа
- Материал: полиолефин
- Коэффициент усадки: 2:1



Наименов.	Внутр. диаметр трубки, мм		Толщина стенки, мм		Цвет				Упаковка, м			
	до усадки	после усадки	до усадки	после усадки	черн.	красн.	желт.	прозрач.	10	50	100	200
SA-2.5	3.0 ± 0.2	≤ 1.25	0.20 ± 0.05	0.38 ± 0.05	х				х			х
SA-4.0	4.5 ± 0.3	≤ 2.0	0.23 ± 0.05	0.45 ± 0.05	х	х	х	х	х			х
SA-6.0	6.5 ± 0.4	≤ 3.0	0.25 ± 0.05	0.50 ± 0.05	х				х		х	
SA-8.0	8.5 ± 0.3	≤ 4.0	0.30 ± 0.08	0.60 ± 0.08	х				х		х	
SA-10	10.0 ± 0.6	≤ 5.25	0.50 ± 0.15	0.65 ± 0.12	х						х	
SA-20	20.6 ± 0.6	≤ 10.0	0.40 ± 0.15	0.80 ± 0.12	х	х					х	
SA-30	31.0 ± 0.7	≤ 15.0	0.45 ± 0.15	0.90 ± 0.12	х					х		

Комплект термоусадочных трубок

Термоусадочные трубки для изоляции, маркировки, декорирования, придания гладкости поверхностям (например, ручкам инструмента, уборочных приспособлений и т.д.). Не поддерживает горение.



SA-KIT 1-9/10

- Длина: 10см
- Цвета: черный, красный, синий, прозрачный, белый, желтый
- Количество: 170шт
- Коэффициент усадки: 2:1
- Диаметр усадки: 1; 2; 3; 4,5; 6; 9мм

Термоусаживаемый тубинг 3:1 с клеевым слоем

Термоусадочная трубка SSA, мягкая и гибкая, имеет хорошую устойчивость к механическим воздействиям, не содержит галогенов, тяжелых металлов, огнеупорная. Обеспечивает герметизацию, изоляцию и антикоррозийную защиту соединений, коннекторов, кабелей и проводов в электроэнергетике, телекоммуникации и автоэлектрике. Герметичность соединения достигается за счет активации при усадке термопластичного клеевого слоя. Коэффициент усадки 3:1.

- Температура усадки: 110°C
- Температурный диапазон: от -55°C до $+125^{\circ}\text{C}$
- Продольная усадка: 10%
- Предел прочности: 10,4МПа
- Самозатухающая VW-1
- Электрическая прочность: 2500В
- Удельное электрическое сопротивление: $>10^{13} \text{ Ом/см}$



Наименов.	Внутр. диаметр трубки, мм		Толщина стенки, мм		Толщина клеевого слоя, мм	Упаковка, м	
	до усадки	после усадки	до усадки	после усадки		1,22	100
SAA-4/1,6	4,7		1,6	0,57	1,0	0,6	х
SAA-6/2	6,4		2,0	0,57	1,0	0,5	х
SAA-12/4	12,7	4,0	0,8	1,78	0,76	х	
SAA-18/6	19,1	6,0	0,93	2,25	0,76	х	

Предохранитель автомобильный микро

Упаковка: 50шт.



Нагрузка	Время работы
110%	4 часа min
135%	1800 сек. max
200%	0.5 сек. max


PRMICRO 10	Предохр. 10А
PRMICRO 15	Предохр. 15А
PRMICRO 20	Предохр. 20А
PRMICRO 30	Предохр. 30А

Предохранитель автомобильный макси

Упаковка: 50шт., 10шт.




Нагрузка	Время работы
110%	до 4 часов
135%	от 0,75 до 1800 сек.
200%	от 0,15 до 5 сек.
350%	от 80 мс. до 300 мс.



PRX 20	Предохр. 20А
PRX 30	Предохр. 30А
PRX 100	Предохр. 100А

Предохранитель автомобильный мини

Упаковка: 50шт.



Нагрузка	Время работы
110%	до 4 часов
135%	от 0,75 до 1800 сек.
200%	от 0,15 до 5 сек.
350%	от 80 мс. до 300 мс.

PRM 10	Предохр. 10А
PRM 15	Предохр. 15А
PRM 20	Предохр. 20А
PRM 25	Предохр. 25А
PRM 30	Предохр. 30А

Держатель предохранителей автомобильных стандарт

Упаковка 25шт. Материал ПВХ, с крышкой. Цвет: черный, красный.



DPRC 7,5
DPRC 15
DPRC 20
DPRC 30

Предохранитель автомобильный стандарт

Упаковка: 50шт.



Нагрузка	Время работы
110%	до 4 часов
135%	от 0,75 до 1800 сек.
200%	от 0,15 до 5 сек.
350%	от 80 мс. до 300 мс.

PR 3	Предохр. 3А
PR 5	Предохр. 5А
PR 7,5	Предохр. 7,5А
PR 10	Предохр. 10А
PR 15	Предохр. 15А
PR 20	Предохр. 20А
PR 25	Предохр. 25А
PR 30	Предохр. 30А

Переходники дверные

AQM 47(7)(9)



AQM 80(S)



AQM 46(S)



AQM 46




Наименов.	Характеристики
AQM 46	Гофрир. трубка, внутр. диаметр 10 мм
AQM 46(S)	Гофрир. трубка, тонкая, s-образная, внутр. диаметр 10 мм
AQM 47(7)	Прямая, внутр. диаметр 7мм
AQM 47(9)	Прямая, внутр. диаметр 9мм
AQM 80S	Гофрир. трубка, s-образная, внутр. диаметр 20 мм




Автомобильные реле

Наименование	Рабочее напряжение, V	Габариты, мм	Коммутируемый ток, А	Конфигурация контактов	Потребляемая мощность, W	Тип корпуса	Брекет	Кол-во в мастер-коробке, шт
AQR 12/40SW-5	12	27x23x25,5	40	1C	1,4	влагозащищенный	металлический	440
AQR 12/40SF-5	12	28x28x25	40	1C	1,6	флюсостойкий	пластиковый	250
AQR 12/40SF-4	12	28x28x25	40	1A	1,6	флюсостойкий	пластиковый	250
AQR 12/30SP-5	12	26x26x25	30	1C	1,4	пылезащищенный	пластиковый	400
AQR 24/40SF-5	24	28x28x25	40	1C	1,6	флюсостойкий	пластиковый	250
AQR 12/20 MINI	12	16x12,5x14	20	1C	0,6	влагозащищенный		2000
AQR 12/15 MINI	12	19,5x15,8x15	15	1C	0,35	влагозащищенный		2000


AQR 12/40SW-5

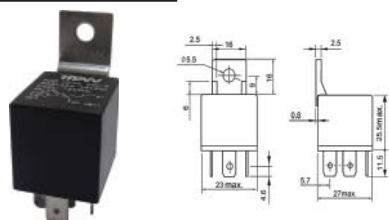


AQR 12/40SF-5, AQR 12/40SF-4, AQR 24/40SF-5

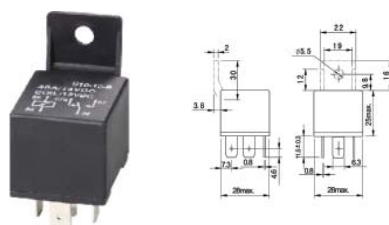


Чертеж подключения



AQR 12/20 MINI

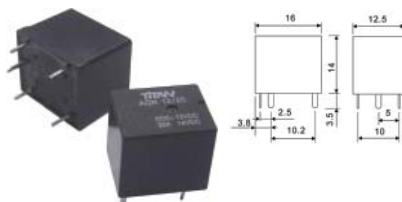

AQR 12/15 MINI

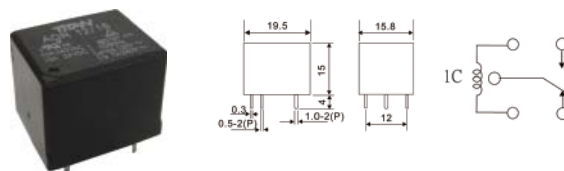

Колодки для реле блокировки



- Провода: длина 19см
- Материал корпуса: колодки ПВХ
- Диод в защитном кожухе
- Клеммы: латунь

- Корпус колодки: ПВХ без клемм и проводов

Наименование	Кол-во проводов	Размер, мм	Диод
AQR 16-5	5	22,9x25,9x23,6	
AQR 16-5D куб	5	22,9x25,9x23,6	x
AQR 16-5DK крест	5	23,7x26,4x23,2	x

Наименование	Размер, мм
AQA 5 корпус колодки куб	22,9x24x25,35
AQA 6 корпус колодки крест, наборный в линейку	32,5x27,8x26,85

Колодки для реле MINI



- Материал корпуса: колодки ПВХ
- Клеммы: латунь

Наименование	Кол-во проводов	Размер, мм	Диод
AQR 16-5 MINI	5	11,5x21,5x18,5	

Универсальные коннекторы 250 типа с проводами, “МАМА” / “ПАПА”

Использование систем коннекторов позволяет сократить сроки монтажа дополнительных устройств (например, нестандартных стеклоподъемников) или замену неисправных узлов и оборудования.

- Материал корпуса: ПВХ
- Коннектора: 250(6,3мм) латунь
- Провода 18 AWG



UH-2P-M

2PIN, папа



UH-2P-F

2PIN, мама



UH-3P-M

3PIN, папа



UH-3P-F

3PIN, мама

Коннекторы влагозащищенные, “МАМА” / “ПАПА”

Влагозащищенные системы коннекторов позволяет использовать их также в местах, подверженных воздействию влаги и других агрессивных жидкостей и масел, например, под капотом или в системах освещения.

- Материал корпуса: ПВХ
- Коннектора: 110(2,8мм) латунь
- Уплотнители резина
- Провода 18 AWG



WH-2P-F

2PIN, мама



WH-2P-M

2PIN, папа



WH-4P-F

4PIN, мама



WH-4P-M

4PIN, папа



WH-6P-F

6PIN, мама



WH-6P-M

6PIN, папа

Концевые выключатели

Концевые выключатели предназначены для установки, как дополнительное оборудование, на проемы капота, багажника и дверей автомобиля при отсутствии или невозможности использования штатных концевых выключателей. Не смотря на кажущуюся простоту, конструкция концевых выключателей проверена большим опытом и максимально адаптирована к условиям эксплуатации в автомобиле.

AQM 21

Металлический шток.

Минимальная высота выступающей части. Цилиндрический контакт и резьба.



AQM 22

Концевой контакт общего назначения.

Пластмассовый шток. Две контргайки. Ножевой контакт и резьба.

Регулировка по высоте.



AQM 25B

Концевой контакт на сдвижную дверь для кузовов фургонного типа.



AQM 30B

Корпус с неподвижным фланцем. Пластмассовый шток, регулируемый по высоте. Ножевой контакт. Герметичный резиновый протектор.



AQM 30A

Концевой выключатель для а/м ВАЗ 2114-15, 1119, Шевроле-Нива, Приора, Лада-Гранта.



AQR 30A

Защитный резиновый пыльник для AQM 30A.



Кронштейны для концевых выключателей




AQM 40A / AQM 40AL

Металлические кронштейны для концевых выключателей. Отверстие с резьбой и регулировочные прорези. Прямая и угловая.

Лампа-переноска

- Мощность: 20Вт
- Питание: 12В
- Габариты:
длина 66 см,
диаметр 4 см



RLW-66

Водонепроницаемая люминесцентная лампа-переноска многоцелевого назначения.

Подключается через прикуриватель или изолированные разъемы для подключения к аккумулятору.

Специальные крючки для крепления на капот, багажник прилагаются.

Электронная секретка ES-1

“Электронная секретка”

(ЭС) – является составной

частью противоугонного

комплекса. ЭС представляет собой

альтернативу простым секретным

тумблерам и наборным секреткам.

Она блокирует работу двигателя автомобиля в

случае, если в течение 8 секунд после включения

зажигания не был произведен набор кодовой

комбинации.

Особенностью работы устройства является то, что оно на

начальном этапе не препятствует запуску двигателя и лишь через 8

секунд после включения зажигания, если код не был введен,

переходит в режим блокировки. Дальнейшие попытки запустить

двигатель к успеху не приведут. Если в течение 8 секунд после

включения зажигания начать вводить неверный код, двигатель

будет заблокирован моментально.

Малые габаритные размеры позволяют спрятать устройство

практически в любом месте.



Универсальные стеклоподъемники



PW1

Комплект для установки на 2 двери. 3 кнопки с подсветкой. Набор шестерен. Набор заглушек. Инструкция.



Благодаря конструктивным особенностям стеклоподъемники подходят для установки на большинство марок автомобилей. Двигатель, произведенный по японской технологии и

износостойкие детали механизма обеспечивают бесперебойную работу в течение долгого срока в любое время года.



PW2

Комплект для установки на 2 двери. Улучшенная серия - обеспечивает большую мощность, меньшее трение, долгий срок эксплуатации.



Провода двухжильные



Си, изоляция ПВХ (полуматовая). Форма упаковки: бухты без основы, 100м.

Наименов.	Сечение провода	Кол-во жил	Цвет изоляции
СМ 0,35	2x0,35mm ²	2x16	красно/черный
СМ 0,5	2x0,5mm ²	2x16	красно/черный
СМ 0,75	2x0,75mm ²	2x24	красно/черный
СМ 1,0	2x1,0mm ²	2x32	красно/черный
СМ 1,25	2x1,25mm ²	2x60	красно/черный
СМ 1,5	2x1,5mm ²	2x48	красно/черный

ССА, изоляция ПВХ (полуматовая). Форма упаковки: бухты без основы, 100м.

Наименов.	Сечение провода	Кол-во жил	Цвет изоляции
СМ 0,35	2x0,35mm ²	2x16	красно/черный
СМ 0,5	2x0,5mm ²	2x16	красно/черный
СМ 0,75	2x0,75mm ²	2x24	красно/черный
СМ 1,0	2x1,0mm ²	2x32	красно/черный
СМ 1,25	2x1,25mm ²	2x60	красно/черный
СМ 2,0	2x2,0mm ²	2x64	красно/черный
СМ 1,5	2x1,5mm ²	2x48	красно/черный
СМ 4,0	2x4,0mm ²	2x128	красно/черный

Провода одножильные



Си, изоляция ПВХ (полуматовая). Форма упаковки: бухты без основы, 100м.

Наименов.	Сечение провода	Кол-во жил	Цвет изоляции
РМ 0,35	0,35mm ²	16	В АССОРТИМЕНТЕ
РМ 0,5	0,5mm ²	16	В АССОРТИМЕНТЕ
РМ 0,75	0,75mm ²	24	В АССОРТИМЕНТЕ
РМ 1,0	1,0mm ²	50	В АССОРТИМЕНТЕ
РМ 1,25	1,25mm ²	80	В АССОРТИМЕНТЕ
РМ 1,5	1,5mm ²	75	В АССОРТИМЕНТЕ
РМ 2,0	2,0mm ²	64	В АССОРТИМЕНТЕ
РМ 4,0	4,0mm ²	128	В АССОРТИМЕНТЕ

ССА, изоляция ПВХ (полуматовая). Форма упаковки: бухты без основы, 100м.

Наименов.	Сечение провода	Кол-во жил	Цвет изоляции
РМ 0,35	0,35mm ²	16	В АССОРТИМЕНТЕ
РМ 0,5	0,5mm ²	16	В АССОРТИМЕНТЕ
РМ 0,75	0,75mm ²	24	В АССОРТИМЕНТЕ
РМ 1,0	1,0mm ²	32	В АССОРТИМЕНТЕ
РМ 1,25	1,25mm ²	60	В АССОРТИМЕНТЕ
РМ 1,5	1,5mm ²	48	В АССОРТИМЕНТЕ
РМ 2,0	2,0mm ²	64	В АССОРТИМЕНТЕ
РМ 4,0	4,0mm ²	128	В АССОРТИМЕНТЕ

Провод в двойной изоляции



ССА, основная изоляция ПВХ красно/черная, дополнительная изоляция ПВХ черная. Форма упаковки: бухты без основы, 100м.

Наименов.	Сечение провода	Кол-во жил	Цвет изоляции
РС-1	0,5mm ²	2x16	красно/черный
РС-2	0,75mm ²	2x24	красно/черный
РС-3	1,0mm ²	2x32	красно/черный
РС-4	1,5mm ²	2x48	красно/черный

Обжимной монтажный инструмент

Размер: 8" (203 мм)

Сечение
провода:
AWG 22 - 10
1,0 - 6,0 mm²



LY-6061

Универсальный обжимной инструмент для обжима безопасного дополнительного оборудования, зачистки и обрезки проводов.

Размер: 7-1/4" (185 мм)

Сечение провода:
AWG 22 - 10
1,0 - 6,0 mm²

Сечение провода:
AWG 28 - 14
0,4 - 2,5 mm²



LY-6202

Универсальный обжимной инструмент для обжима безопасного дополнительного оборудования, зачистки и обрезки проводов.

Размер:
8-3/5" (220 мм)

Сечение
провода:
AWG 22 - 10
0,5 - 6,0 mm²



LY-1305

Обжимной инструмент с механической регулировкой для обжима клемм в изоляции.

Размер:
8-3/5" (220 мм)

Сечение
провода:
AWG 22 - 10
0,5 - 6,0 mm²



LY-1306

Обжимной инструмент с механической регулировкой для разъемов без изоляции.

Инструмент для зачистки проводов



LY-108

Универсальный инструмент для зачистки и обески проводов.
Размер: 5" (130 мм)
Сечение провода: AWG 24 - 10
0,2 - 6,0 mm²



LY-322

Инструмент для зачистки проводов. Для круговой зачистки коаксиальных проводов, 3 лезвия.
Размер: 4-1/4" (106 мм)

8 = RG1558 / 3C2V
9 = RG1559, 62 / 4C2V
6 = RG156 / 5C2V кабеля



LY-525

Инструмент для зачистки проводов. Для проводов с автоматической регулировкой.
Размер: 6-1/2" (170 мм)
Сечение провода: AWG 26 - 10
0,13 - 6,0 mm²



LY-701A

Инструмент для зачистки проводов с автоматической регулировкой.
Размер: 7" (157 мм)
Сечение провода: AWG 24 - 12
0,5 - 2,0 mm²



LY-6261

Инструмент для зачистки проводов. Для проводов с пружинной регулировкой.
Размер: 6-3/4" (170 мм)
Сечение провода: AWG 22 - 6
1,5 - 16,0 mm²



LY-45733

Универсальный инструмент для зачистки и обжима проводов с самовозвратной регулировкой.
Размер: 8" (203 мм)
Сечение провода: AWG 22 - 10
1,0 - 4,0 mm²

Инструмент для обрезки проводов



LY-7000

Инструмент для обрезки проводов.
Размер: 6-1/2" (165 мм)



LY-222

Инструмент для обрезки проводов. Минисниппер для обрезки проводов.
Размер: 5" (127 мм)

Электроинструмент



LY AT 02 электроинструмент

Индикатор напряжения на клеммах аккумулятора, проводах, высоковольтных проводах. Размер: 166 мм.



LY AT 10 электроинструмент

Индикатор напряжения 6 - 12 - 24В. Размер: 118 мм.

Защитные покрытия

Универсальные защитные покрытия

Пленка маскирующая. С клеящей креппирующей лентой для защиты любых поверхностей от загрязнения и повреждения при проведении строительных, ремонтных работ, транспортировки. Материал: полиэтилен низкого давления 10мк, лента бумажная креппирующая с клейким слоем.



Наименование	Материал	Размер	Кол-во в упаковке	Форма упаковки	Кол-во упаковок в мастер-коробке
NU-55	полиэтилен+креппирующая лента	55см * 20м	1	рулон	60
NU-110	полиэтилен+креппирующая лента	110см * 20м	1	рулон	40
NU-180	полиэтилен+креппирующая лента	180см * 20м	1	рулон	40
NU-270	полиэтилен+креппирующая лента	270см * 17м	1	рулон	30

Автомобильные защитные покрытия

Защитные накладки защищают элементы салона автомобиля от загрязнений во время ремонтных и инсталляционных работ. Материал: полиэтилен LDPE, 15мк; крафт бумага 80г.

Наименование	Материал	Размер	Кол-во в упаковке	Форма упаковки	Кол-во упаковок в мастер-коробке
NP-1 защитное покрытие на пол	полиэтилен	38см * 50см	500 листов	рулон	2
NP-2 защитное покрытие на пол, бумага	крафт-бумага	35см * 45см	250 листов	пачка	2
NR-1 чехол на руль	полиэтилен	максимальный диаметр 45см	250 чехлов	коробка	4
NS-2 накладка на сиденье	полиэтилен	130см * 80см	250 наклеек	рулон	2
NS-3 накладка на заднее сиденье	полиэтилен	160см * 135см	100 наклеек	рулон	1
NK-100 мешки для колес <R22	полиэтилен	100см * 100см	4 мешка	розн. упаковка	
NK-110 мешки для колес <R22	полиэтилен	110см * 110см	20 мешков	оптовая упаковка	